

MOVANO/VIVARO/COMBO

IZOTERMA WEWNĘTRZNA.

Zabudowa V-Van Grabowski.

Certyfikowane zabudowy to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.

Furgon do przewozu produktów spożywczych lub farmaceutycznych.

- Ściany i dach wykończone od wewnątrz wkładem izotermicznym wykonanym ze wzmocnionego laminatu izolowanego pianką poliuretanową
- Izolowane tylne i boczne przesuwne drzwi z zamkami
- Podłoga antypoślizgowa, izolowana termicznie, w formie łatwej do mycia wanny (wylewka żywiczna lub poliuretanowa)
- Możliwość montażu agregatu chłodzącego lub chłodząco-grzewczego w specjalnym wzmocnieniu sufitowym
- Budowa panelowa umożliwiająca demontaż elementów zabudowy
- Uchwyty do mocowania ładunku w profilu obwodowym
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Dokumentacja dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
- Europejska homologacja ciężarowa pojazdu bazowego

VAN-GRABOWSKI
ADAPTACJE SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH

V Van Grabowski
ul. Krzemieniecka 54
54-613 Wrocław
ww.vvan–grabowski.pl

Wiktoria Grabowska
+48 71 351 22 44, +48 609 611 811
grabowski@vvan–grabowski.pl

Piotr Curzytek
+48 71 354 27 31, +48 501 506 431
vvan@vvan–grabowski.pl

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY

ZABUDOWA TYPU IZOTERMA WEWNĘTRZNA




Lekka konstrukcja

- Wymienne moduły
- Niska masa zabudowy
- Większa ładowność



Jakość

- Precyzja wykonania
- Łatwość czyszczenia
- Wodoodporność

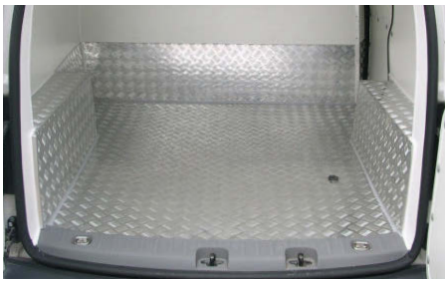

Szczegóły

- Uchwyty wejściowe
- Oświetlenie LED
- Podłoga antypoślizgowa



Ściany i dach zabudowy to panele z wysokiej jakości laminatu wzmacnianego włóknem szklanym z zastosowaniem żywicy poliestrowej, wypełnione izolatorem. Laminat jest odporny na ścieranie. Podłoga antypoślizgowa jest izolowana. Przednia ściana i dach przystosowane są do montażu wybranego agregatu chłodniczego. Zabudowa spełnia wymagania międzynarodowej certyfikacji ATP.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Agregat chłodniczy lub chłodząco-grzewczy, zasilanie 230V
- Otwory odprowadzające wodę
- Podłoga profilowana ryflowana
- Winda załadowcza, najazdy, suwnica, rampa
- Listwy ochronne na ścianach bocznych
- Listwy i teleskopowe drążki do zabezpieczenia ładunku
- Dodatkowe kurtyny termiczne przy drzwiach
- Dodatkowe półki
- Dodatkowe uchwyty w płycie podłogi
- Dodatkowe oświetlenie

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA POD ZABUDOWĘ



MOVANO



VIVARO



COMBO

Wymiary przestrzeni ładunkowej

model	maks. długość	maks. wysokość	maks. szerokość	masa zabudowy*
Movano L2H2 Furgon	2 940 mm	1 730 mm	1 560 mm	200-250 kg
Movano L3H2 Furgon	3 440 mm	1 730 mm	1 560 mm	200-250 kg
Vivaro L2H1	2 520 mm	1 250 mm	1 380 mm	–
Combo L2H1	1 740 mm	1 140 mm	1 300 mm	–

* Wymiary i masy umieszczone w ofercie są danymi orientacyjnymi, dokładne parametry ustalane są po zabudowie samochodu.
Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabudowy i pojazdu.
L - długość nadwozia: 1 = standardowa, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona
H - wysokość nadwozia: 1 = standardowa, 2 = średnia

Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy V Van Grabowski. Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów.

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY